




NAJLEPSZE POŁĄCZENIE


LAMILUX MODULAR GLASS SKYLIGHT MS78



NAJLEPSZE Z KAŻDEJ STRONY - LAMILUX MODULAR GLASS SKYLIGHT MS78

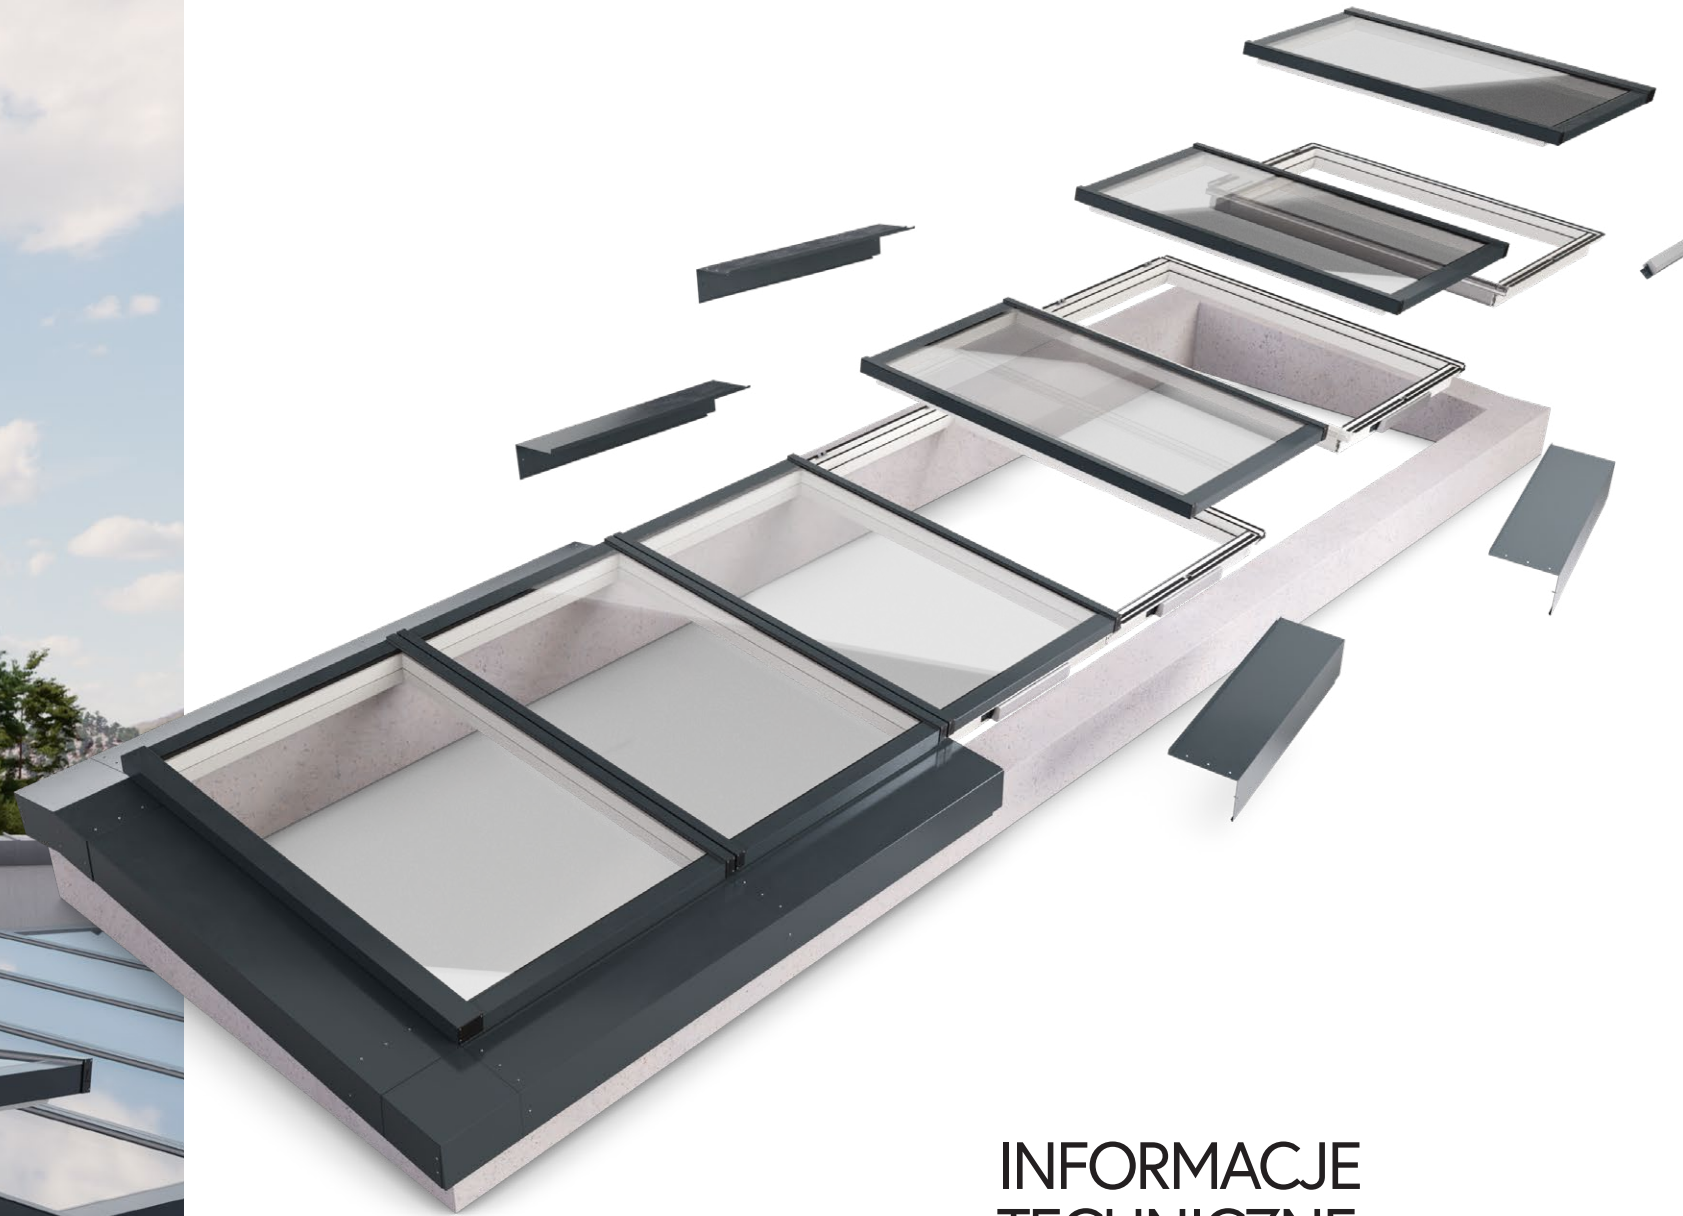

INFORMACJE TECHNICZNE



Więcej światła - duże przeszklenia dzięki modułom do 1.30x3.00m




Jeszcze więcej światła - pełne doświetlenie dzięki integracji skrzydła bez profilu przejściowego




Więcej powietrza - maksymalna powierzchnia wentylacji dzięki możliwości otwarcia sąsiadujących modułów




Zrównoważony produkt - recykling materiałów pochodzących ze wspólnego obiegu



SEP
Profil odwodnieniowy Pełne bezpieczeństwo począwszy od pierwszej uszczelki



NFI
Integracja elementów wentylacji Jednolity wygląd modułów otwieralnych i nieotwieralnych



SAM
Autoregulacja połączenia modułów Profil V ułatwia precyzyjny montaż



Zoptymalizowany proces montażu
Kompletna instalacja na dachu w ramach jednej mobilizacji

Rozmiary

Szerokość modułu (w metrach)

0,675	0,75	0,80	0,90	1,00
1,10	1,20	1,30		

Wysokość modułu (w metrach)

0,70	0,90	1,10	1,30	1,50
1,70	1,90	2,00	2,10	2,30
2,40	2,50	2,70	3,00	

Powyższe wartości można ze sobą dowolnie łączyć



Szerokość modułu

Wysokość modułu




Szklenie
Podwójny lub potrójny pakiet termiczny, przeciwsłoneczny i akustyczny, przezierny lub mleczny, Ug = 0.6 - 1.1 W/m²K

Oszczędność energii
System oferuje doskonałą izolacyjność termiczną, znacznie przekraczającą minimalne wymogi, przez co zapewnia obniżenie kosztów energii i przynosi oszczędności

POŁĄCZENIE ZALET SPRAWDZONYCH SYSTEMÓW Z NAJŚWIEŻSZYMI INNOWACJAMI W DACHACH SZKLANYCH

LAMILUX Glass Skylight FE




Krótkie terminy dostaw dzięki optymalnym, zautomatyzowanym procesom produkcji

Standardy najwyższej jakości dzięki wysokiemu poziomowi prefabrykacji

Łatwe i bezpieczne połączenie z dachem dzięki właściwym dla systemu technologiom montażu

LAMILUX Glass Roof PR60

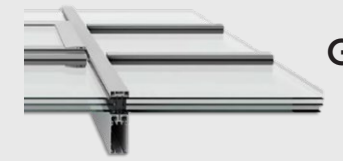

Duże powierzchnie doświetlenia dzięki wielokwaterowemu przekryciu

Sprawne odprowadzanie wody dzięki podwójnemu systemowi odwodnienia

Komfort i świeże powietrze dzięki różnorodnym zintegrowanym systemom otwierania



LAMILUX Modular Glass Skylight MS78

Moduły do przewietrzania
Skrzydła otwieralne z ukrytym siłownikiem o skoku 300mm lub 500mm




Zaciemnienie
Opcjonalna wewnętrzna roleta zaciemniająca

Biała Szara Czarna

Bezpośredni montaż
bez dodatkowych profili na podkonstrukcji (betonowej, drewnianej, stalowej)


Zastosowanie
Montaż naświetla o maksymalnej wysokości 3.00 m i nieograniczonej szerokości w połaci o nachyleniu 5° - 30°



Dowiedz się więcej na:
[www.lamilux.com/
modular-glass-skylight](http://www.lamilux.com/modular-glass-skylight)



Scan this to learn more about
LAMILUX skylights!



ROOFLIGHT F100 W




GLASS SKYLIGHT F100




GLASS SKYLIGHT FE



GLASS ARCHITECTURE



RENOVIATION



MIROTEC STEEL CONSTRUCTIONS




CONTINUOUS ROOFLIGHT B/S



FLAT ROOF HATCHES



MODULAR GLASS SKYLIGHT MS 78



SMOKE AND HEAT EXHAUST
VENTILATION SYSTEMS



BUILDING SMOKE EXTRACTION



RODA LIGHT AND AIR TECHNOLOGY

The technical data listed in this brochure correspond to the current status at the time of printing and are subject to change. Our technical specifications are based on calculations and supplier specifications, or have been determined by independent testing authorities within the scope of applicable standards.

Thermal transmission coefficients for our plastic glazing were calculated using the finite element method with reference values in accordance with DIN EN 673 for insulated glass. Taking into account practical experience and the specific characteristics of plastic, the temperature difference between the outer surfaces of the material was defined as 15 K. Functional values refer to test specimens and the dimensions used in testing only. We cannot provide any further guarantees of technical values. This particularly applies to changed installation conditions or if dimensions are re-measured on site.



LAMILUX POLSKA SP. Z O.O.

Sportowa Centrum · ul. Sportowa 8 · 81-300 Gdynia · tel. 58 622 09 51

biuro@lamilux.pl · www.lamilux.pl

